


ПОРЕВИТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО КЛАДКЕ
ВИБРОПРЕССОВАННОГО КИРПИЧА



ВИБРОПРЕССОВАННЫЙ КИРПИЧ

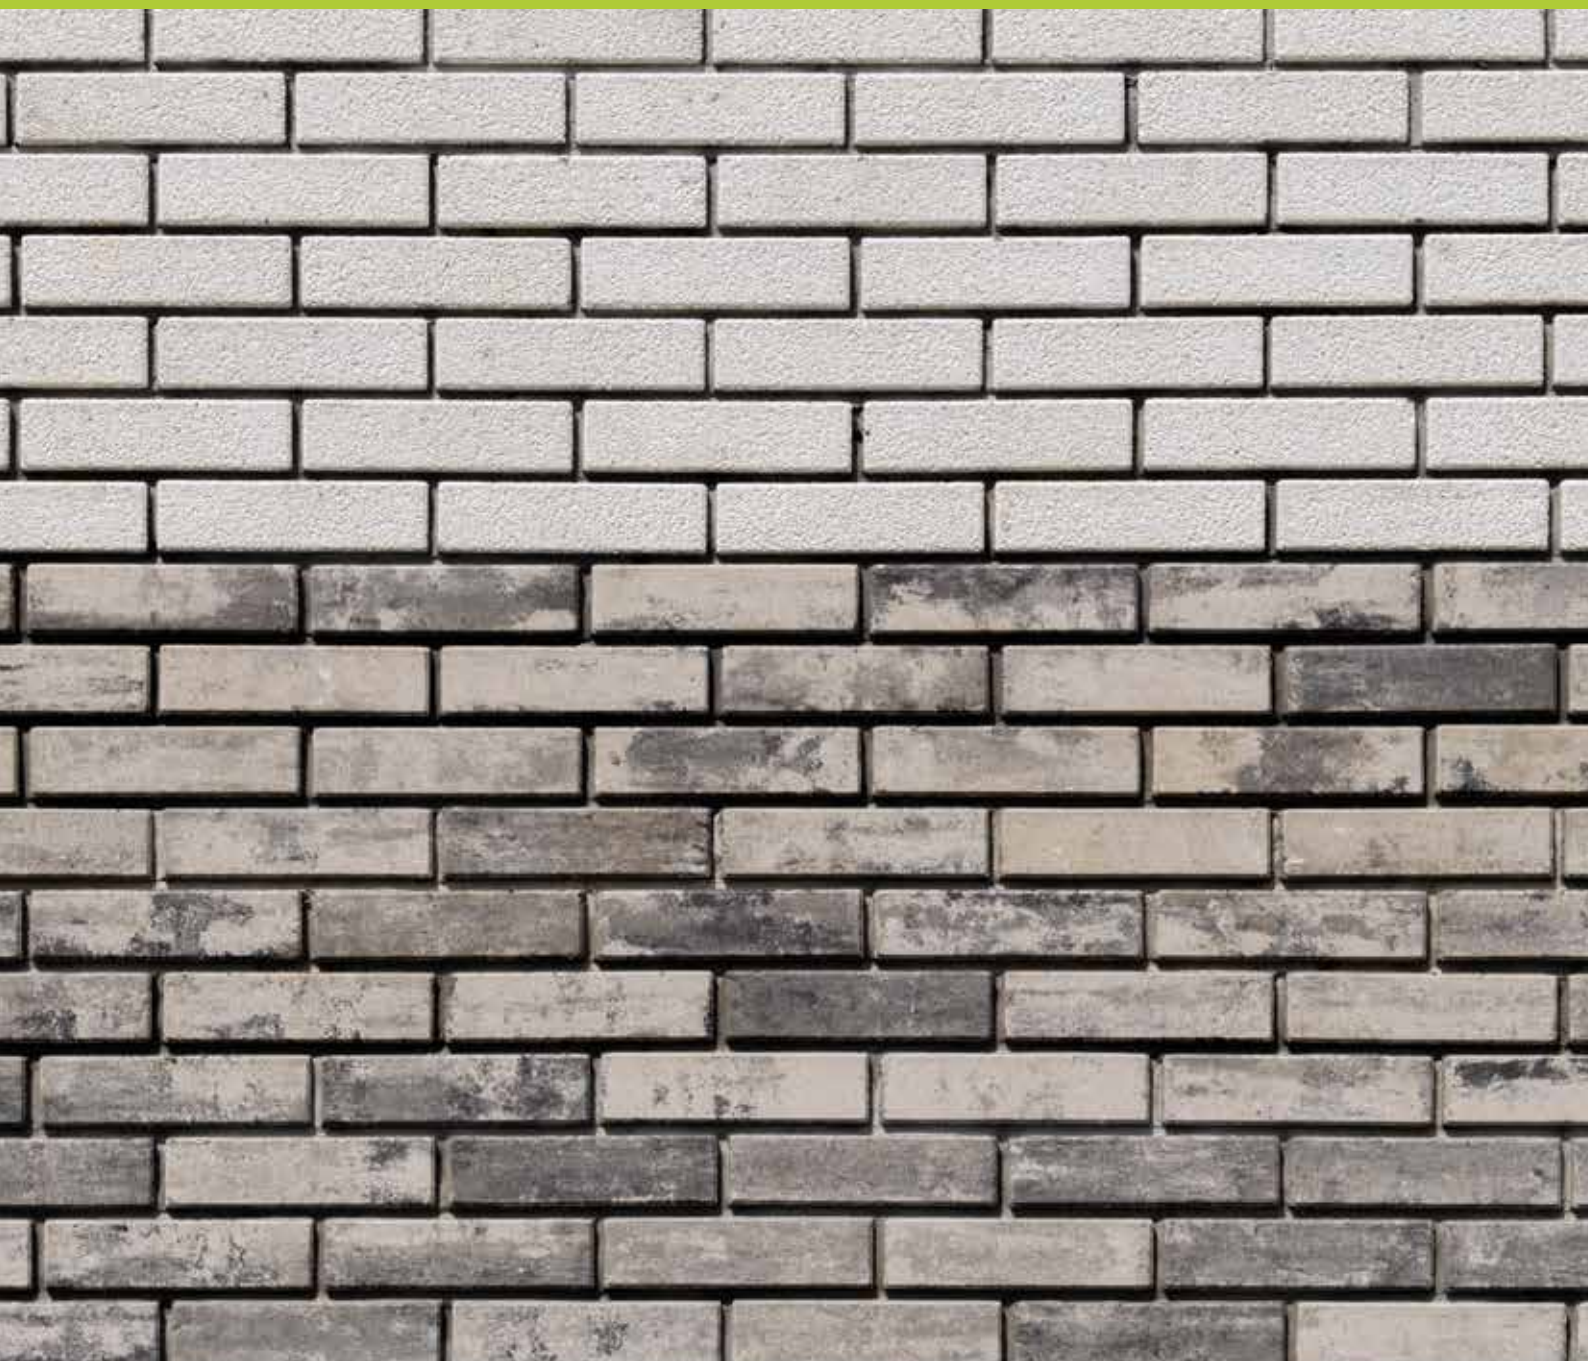

СВОЙСТВА



Экологически чистый материал

Натуральные природные компоненты в составе.



Красивый внешний вид

Кирпичный фасад всегда смотрится привлекательно.



Разнообразие цветов и фактур

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для облицовки фасадов зданий, для возведения несущих стен в малоэтажных и высотных зданиях.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ	Вибропрессованный кирпич
Марка камня по прочности на сжатие	M150
Марка по морозостойкости	F100
Водопоглощение	не более 6%
Вес	2,832 кг. шт
В 1 поддоне	640 шт
Размер	250*85*65 мм



Монтаж вибропрессованного кирпича основывается на СП 327.1325800.2017, СП 70.13330.2012, СП 15.13330.2020.

Кладка виброкирпича ничем не отличается от кладки любого другого кирпича.



Кладка ведется на цементно-песчаном растворе при температуре не ниже – 5С.

Для выполнения наружных углов стен, а также обрамления оконных и дверных проемов используется кирпич с полным прокрасом.



Марка раствора не должна быть меньше марки прочности кирпича, чем в 2 раза. Если кирпич М150, то раствор М75-100.

Обязательное армирование облицовочной кладки из кирпича стальной сеткой каждые 5 рядов кладки.



Диаметр
стержня 3-4 мм

Ячейка
50х50 мм

При устройстве трехслойной кладки с минераловатным утеплителем необходимо обязательно выполнять вентзазор между утеплителем и облицовочной кладкой из кирпича для обеспечения воздухообмена на нижнем и верхнем рядах кладки необходимо выполнять продухи в вертикальных швах с шагом 1-1,5 метра.

Для придания эстетического вида рекомендуем использовать вентиляционные коробочки.




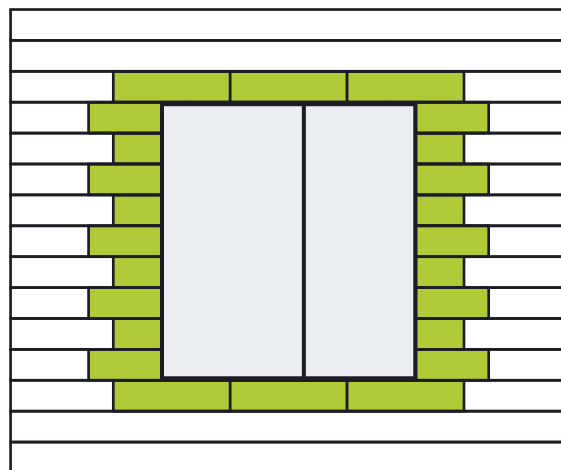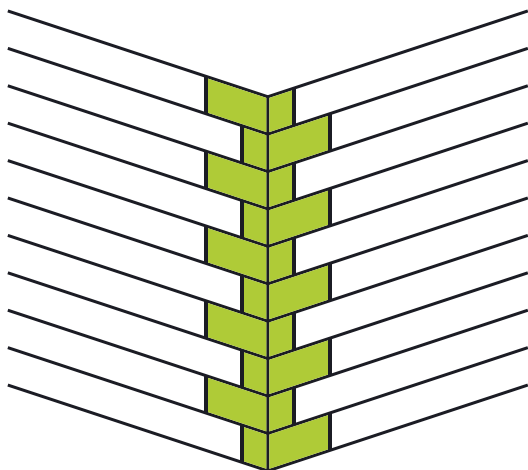


В углах окна, на торцевых частях зданий применяется кирпич с полным прокрасом.

Типы стен

2а. Двухслойные стены с внутренним слоем из автоклавного газобетона

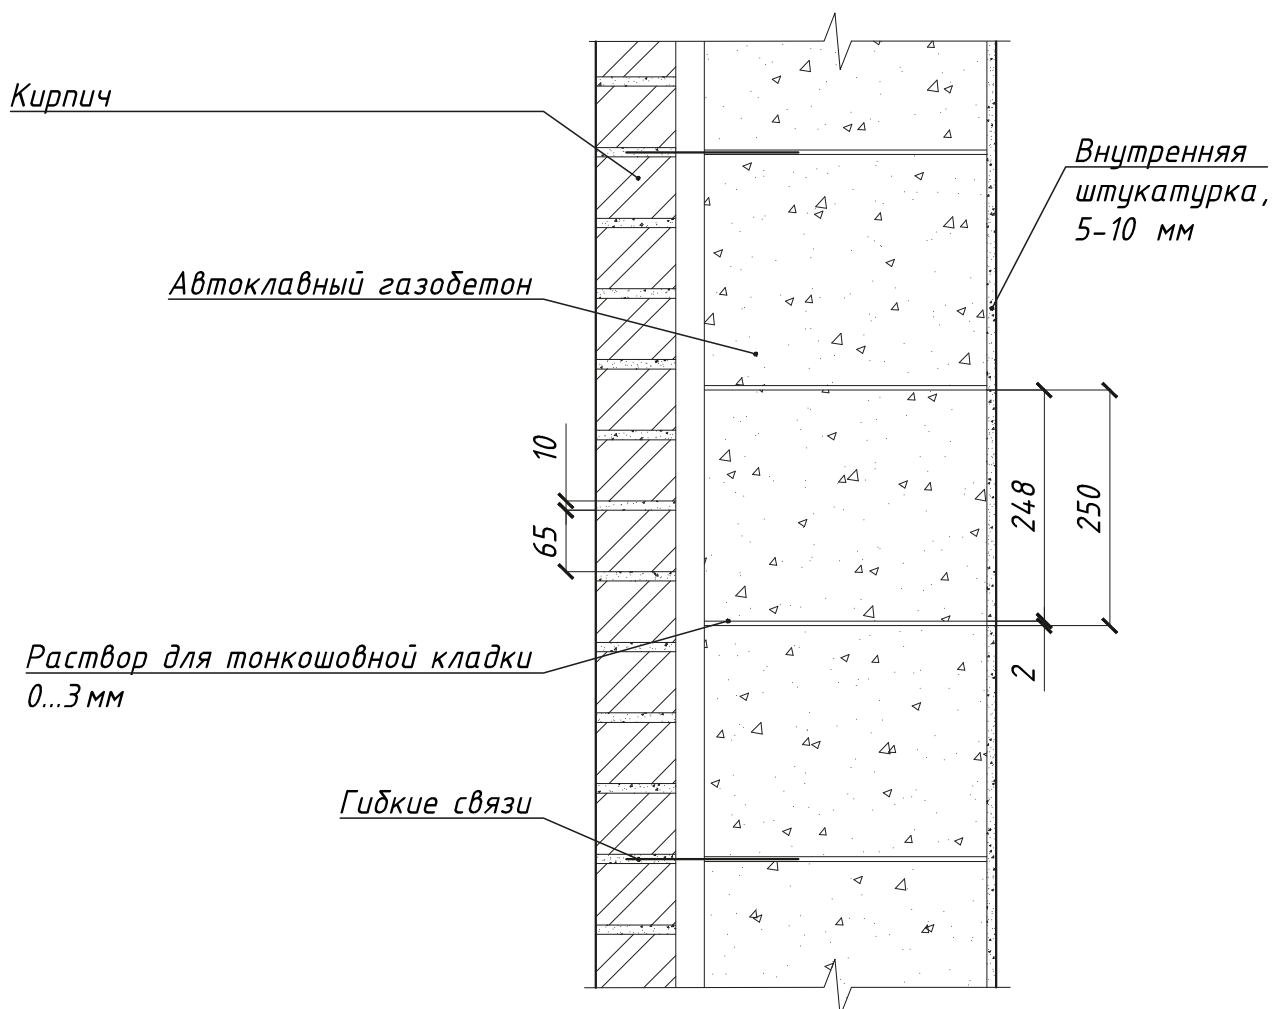


3г. Трехслойные стены с внутренним слоем из автоклавного газобетона и слоем полимерного утеплителя

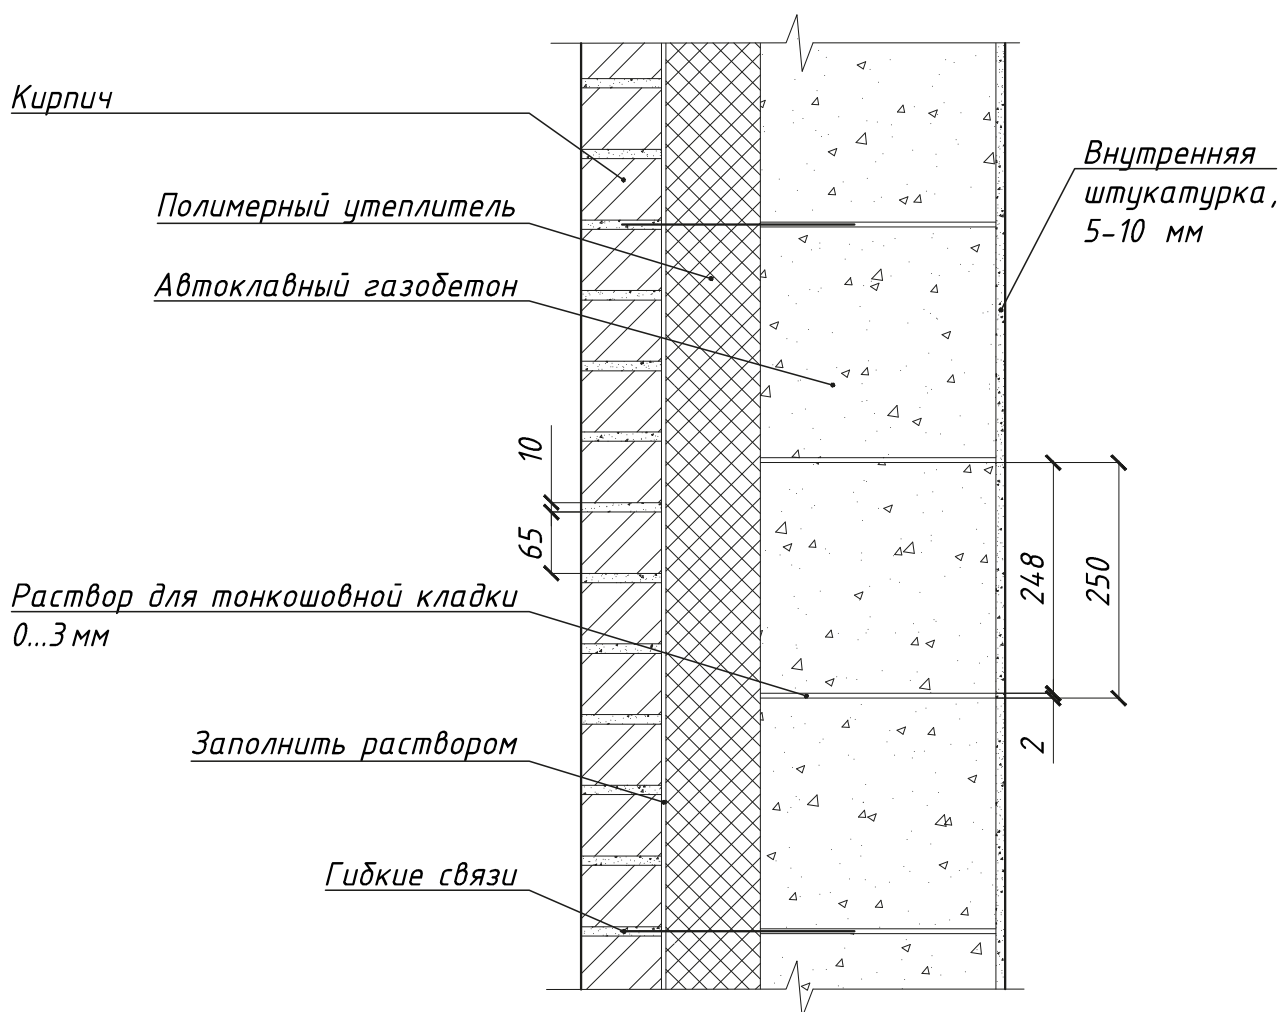

Для равномерного распределения цвета по всей площади облицовочной кладки следует смешивать кирпичи из разных поддонов, для этого их нужно брать одновременно из нескольких поддонов (желательно не менее пяти), а разборку поддона вести в вертикальном направлении, а не послойно.

Данная рекомендация относится к коллекции колормикс, а также одноцветных кирпичей, имеющих небольшие отклонения по цвету или из разных партий.

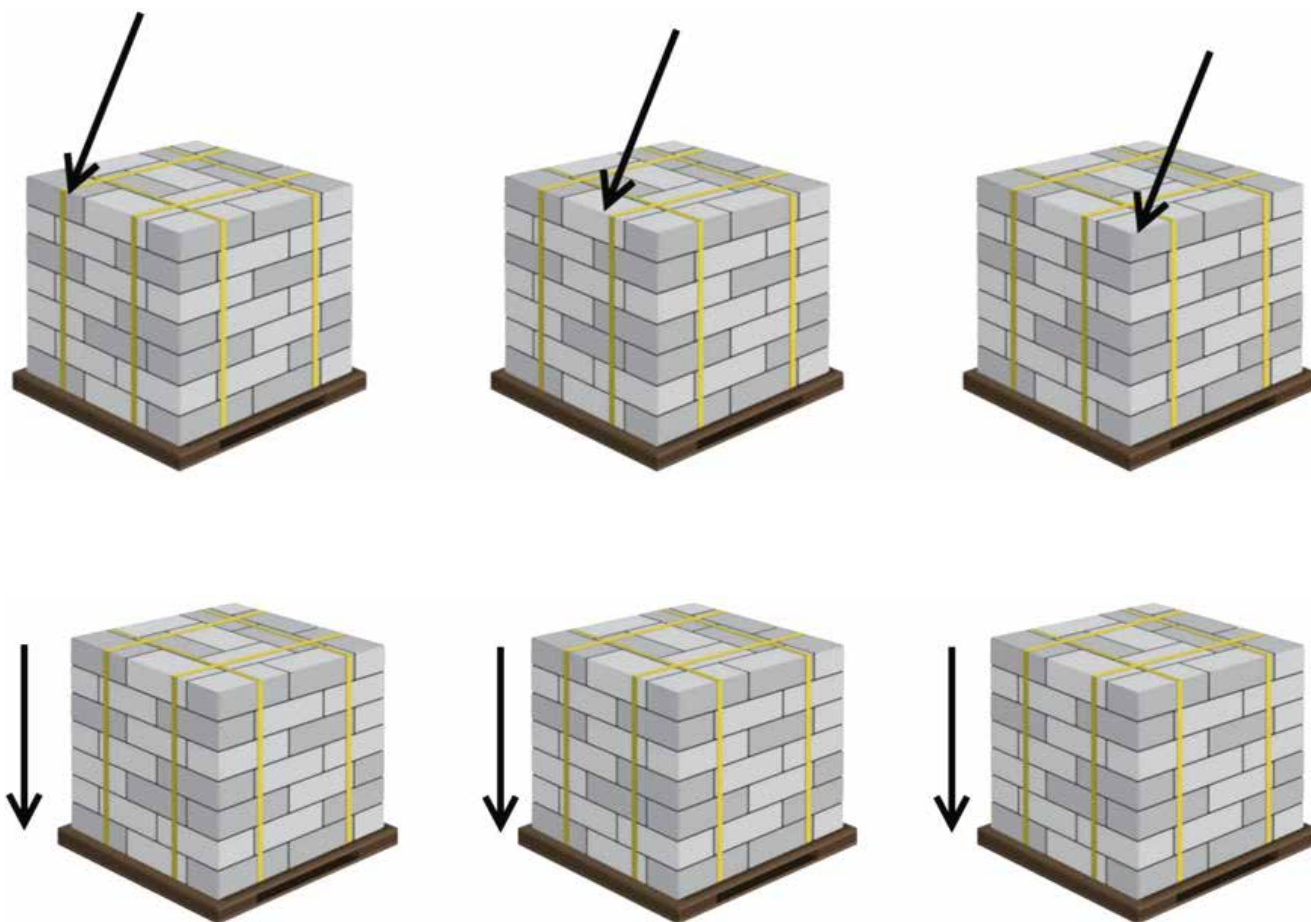

Распиловка кирпича ведется с помощью углошлифовальных машин (болгарок) или камнерезных станков.

Во избежание загрязнения лицевого слоя кирпича кладку следует вести после завершения мокрых фасадных работ (при комбинированном варианте отделки фасада) либо выполнять укрывание кладки после завершения каменных работ.



При попадании цементных или гипсовых растворов на лицевую сторону кирпича их сразу же необходимо удалить мокрой тряпкой пока не начнется процесс схватывания и твердения растворов.

Специальных мер по их удалению не требуется. Со временем они сами смоются атмосферными осадками и ветром. Тереть щетками кирпич запрещается, во избежание нарушения целостности лицевого слоя.



Появление высолов на кирпиче является нормальным физико-химическим процессом, связанным вымыванием извести из тела кирпича при выходе влаги. Специальных мер по их удалению не требуется.

Со временем они сами смоются атмосферными осадками и ветром. Тереть щетками кирпич запрещается, во избежание нарушения целостности лицевого слоя.



ПОРЕВИТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Горячая линия:

8 800 100 56 53

porevitplitka.ru